

EUROLUX®

*PROFESSIONAL
REFINISHING*

CONTENT

Putties

- Page 7** - Universal Putty
 - Page 8** - Multi Use Light Putty
 - Page 9** - Glass Fibre Putty
 - Page 10** - Aluminium Putty
-

Antigravel

- Page 12** - Antigravel HS
-

Primers / Fillers

- Page 15** - 1K AC Primer
 - Page 16** - HS AC Primer Filler 5 : 1
 - Page 17** - HS AC Primer Filler 4 : 1
 - Page 18** - HS AC Surfacer Filler 4 : 1
 - Page 19** - Epoxy Primer 1 : 1
-

Ready-Made Colours

- Page 21** - 1K Basecoat Ready-Made
- Page 22** - 1K Aqua Basecoat Ready-Made
- Page 23** - 2K Acrylic Topcoat 2 : 1 Ready-Made

Clearcoat

- Page 26** - 1K Clearcoat
 - Page 27** - Clearcoat 2 : 1
 - Page 28** - HS Brilliant Clearcoat 2 : 1
 - Page 29** - HS Premium Clearcoat 2 : 1
 - Page 30** - HS Express Clearcoat 2 : 1
 - Page 31** - UHS Mirror-Look Clearcoat 2 : 1
-

Thinners

- Page 33** - Acrylic Thinner
 - Page 34** - Basecoat Thinner
 - Page 35** - Epoxy Thinner
-

Others



- Page 37** - Silicone Remover
 - Page 38** - Anti-Crater Additive
 - Page 39** - Drying Accelerator
 - Page 40** - Fleet Additive Mix 001
 - Page 41** - Brush Additive
-

Mixing Systems

- Page 43** - Mixing System Fleet
- Page 44** - Mixing System Basecoat
- Page 45** - Aqualine Basecoat System



PUTTIES

Polyester putty	 Mixing ratio	 Pot life	 Drying time at 20°C	 Sanding	 Page
6-010 Universal Putty	100 : 2-3	4 – 5 min	20 -30 min	P80 – P240	7
6-015 Multi-Use Putty	100 : 2-3	5 – 6 min	20 -30 min	P80 – P240	8
6-020 Glass Fibre Putty	100 : 2-3	4 – 5 min	20 - 30 min	P80 – P150	9
6-030 Aluminium Putty	100 : 2-3	4 – 5 min	20 - 30 min	P80 – P150	10

6-010 UNIVERSAL PUTTY



ARTICLE NUMBER	UNIT AMOUNT	QUANTITY PER CARTON
6-010/80E	1 Kg	8
6-010/82E	1,8 Kg	6

Product consists of set of Putty and Hardener

EN

Eurolux Universal Putty 6-010 is an all-purpose polyester putty, designed to fill large surface irregularities and small holes. Easy to apply, fast drying and process with coarse and fine sanding paper. Good adhesion to steel, galvanized steel, aluminium and old paint layers. It has good flexibility and adhesion on both primed and unprimed surfaces. Smooth sanding.

DE

Eurolux Universal Putty 6-010 ist ein Füll- und Finish Spachtel zum Füllen von Löchern und Unebenheiten. Einfach zu verwenden, schnell trocknend und sehr gut schleifbar mit grob und fein Schleifpapier. Gute Haftung auf alle metallischen Untergründen, wie Stahlblech, verzinkten Blechen, Aluminium und alte Lackierteile. Guter Flexibilität und Haftung beim überspachteln vorbehandelter Flächen bei der Reparatur von Karosserieteilen.

FR

Eurolux Universal Putty 6-010 est un mastic de polyester professionnel, mastic garnissant et de finition pour tous les supports métalliques ainsi que pour l'aluminium et les anciennes couches de peinture. Facile à rétendre, bonne adhésion, séchage rapide et bonne aptitude au ponçage.

NL

Eurolux Universal Putty 6-010 is een polyester plamuur voor het egaliseren en vullen van grote en kleine oneffenheden. Gemakkelijk en snel verwerkbaar, snel drogend, te schuren met grof of fijn schuurpapier. Goede hechting op staal, gegalvaniseerd staal, aluminium en oude laklagen. Zeer flexibel en een hoog vullend vermogen.

6-015 MULTI USE LIGHT PUTTY



ARTICLE NUMBER	UNIT AMOUNT	QUANTITY PER CARTON
6-015/80E	1 L	6
Product consists of set of Putty and Hardener		

EN

Eurolux Multi Use Putty 6-015 is a universal light putty. Due the low density it's very easy to spread. Easy to apply, fast drying and process with coarse and fine sanding paper. Good adhesion to steel, galvanized steel, aluminium, polyester laminates and old paint layers. It has good flexibility and adhesion on both primed and unprimed surfaces. Very smooth sanding.

DE

Eurolux Multi Use Putty 6-015 ist eine universelle Leichtspachtel. Durch die geringe Dichte ist er sehr leicht zu verstreichen. Einfache Verwendung, schnell trocknend und sehr gut schleifbar mit grob und fein Schleifpapier. Gute Haftung auf alle metallischen Untergründen, wie Stahlblech, verzinkten Blechen und Aluminium, Polyester und alte Lackierteile. Sehr leicht schleifbar.

FR

Eurolux Multi Use Putty 6-015 est un mastic universel léger. Grâce à sa basse densité, il est très facile à utiliser. Facile à utiliser, sèche rapidement et se ponce très bien avec du papier abrasif grossier et fin. Bonne adhésion sur tous les supports métalliques, comme l'acier, l'acier galvanisé et l'aluminium, le polyester et les anciennes pièces peintes. Très facile à poncer.

NL

Eurolux Multi Use Putty 6-015 is een smeulige, lichtgewicht polyester plamuur. Door het laag soortelijk gewicht smeert de plamuur als boter. Gemakkelijk en snel verwerkbaar, snel drogend, te schuren met grof of fijn schuurpapier. Goede hechting op staal, gegalvaniseerd staal, aluminium, polyester ondergrond en oude laklagen. Zeer flexibel en een mooie fijne afwerking.

6-020 GLASSFIBRE PUTTY



ARTICLE NUMBER	UNIT AMOUNT	QUANTITY PER CARTON
6-020/80E	1 Kg	8
6-020/82E	1,8 Kg	6
Product consists of set of Putty and Hardener		

EN

Eurolux Glassfibre Putty 6-020 is a polyester putty reinforced with special-cut Fibre Glass. Recommended for filling and reinforcing the surfaces affected by corrosion. It is characterized by a very high adhesion to all kinds of surfaces. Offers good mechanical strength. Easy to apply and process. Short drying time and good sandability.

DE

Eurolux Glassfibre Putty 6-020 ist eine Glasfaser-Schäume auf Polyesterharz-Basis. Das Produkt eignet sich zum Überbrücken von Rissen, kleineren Löchern und Reparatur von Durchrostungen. Sehr guter Haftung auf viele verschiedene Untergründen, wie Metall und Aluminium. Sehr einfach zu verarbeiten. Schnelle Trocknung und gute Schleifbarkeit.

FR

Eurolux Glassfibre Putty 6-020 est un mastic de polyester bicomposant qui contient de la fibre de verre, ce qui le rend très résistant et capable de remplir les bosses et fissures. Il est facile à étendre et a une excellente capacité d'adhérence à presque toutes les surfaces. Il est parfait lorsqu'un solide remplacement est nécessaire.

NL

Eurolux Glassfibre Putty 6-020 is een polyester plamuur die speciale glasvezeldeeltjes bevat. Aanbevolen voor het vullen van kleine en grote gaten en reparatie bij doorroestiging. Zeer goede hechting op vele ondergronden, zoals metaal en aluminium. Bestand tegen chemicaliën. Eenvoudig verwerkbaar. Korte droogtijd en gemakkelijk schuurbaar.

6-030 ALUMINIUM PUTTY



ARTICLE NUMBER	UNIT AMOUNT	QUANTITY PER CARTON
6-030/80E	1 Kg	8
Product consists of set of Putty and Hardener		

EN

Eurolux Aluminum Putty 6-030 is a polyester putty with a high content of aluminum dust. This guarantees its high resistance to high temperatures. Easy to apply, fast drying and process with coarse and fine sanding paper. Good adhesion to steel, galvanized steel, aluminium, polyester laminates and old paint layers. It has good flexibility and adhesion on both primed and unprimed surfaces. Smooth sanding.

DE

Eurolux Aluminium Putty 6-030 ist ein Polyesterspachtel mit einem hohen Anteil an Aluminiumstaub. Dies garantiert eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen hohe Temperatoren. Einfache Verwendung, schnell trocknend und sehr gut schleifbar mit grob und fein Schleifpapier. Gute Haftung auf alle metallischen Untergründen, wie Stahlblech, verzinkten Blechen, Aluminium und alte Lackierteile. Leicht schleifbar.


FR

Eurolux Aluminium Putty 6-030 est un mastic polyester à haute teneur en poudres d'aluminium. Ce qui lui assure une grande résistance aux hautes températures. Sa tixotropie permet une application facile. Sèche rapidement et se ponce très bien avec du papier abrasif grossier et fin. Bonne adhésion sur tous les supports métalliques, comme l'acier, l'acier galvanisé et l'aluminium et les anciennes pièces peintes. Grand pouvoir garnissant et facile à poncer.

NL

Eurolux Aluminium Putty 6-030 is een polyester plamuur met aluminium pigmentatie. Hierdoor is de plamuur bestendig tegen hoge temperaturen. Gemakkelijk en snel verwerkbaar, snel drogend, te schuren met grof of fijn schuurpapier. Goede hechting op staal, gegalvaniseerd staal, aluminium en oude laklagen. Hoog vullend vermogen. Gemakkelijk schuurbaar.

ANTIGRAVEL

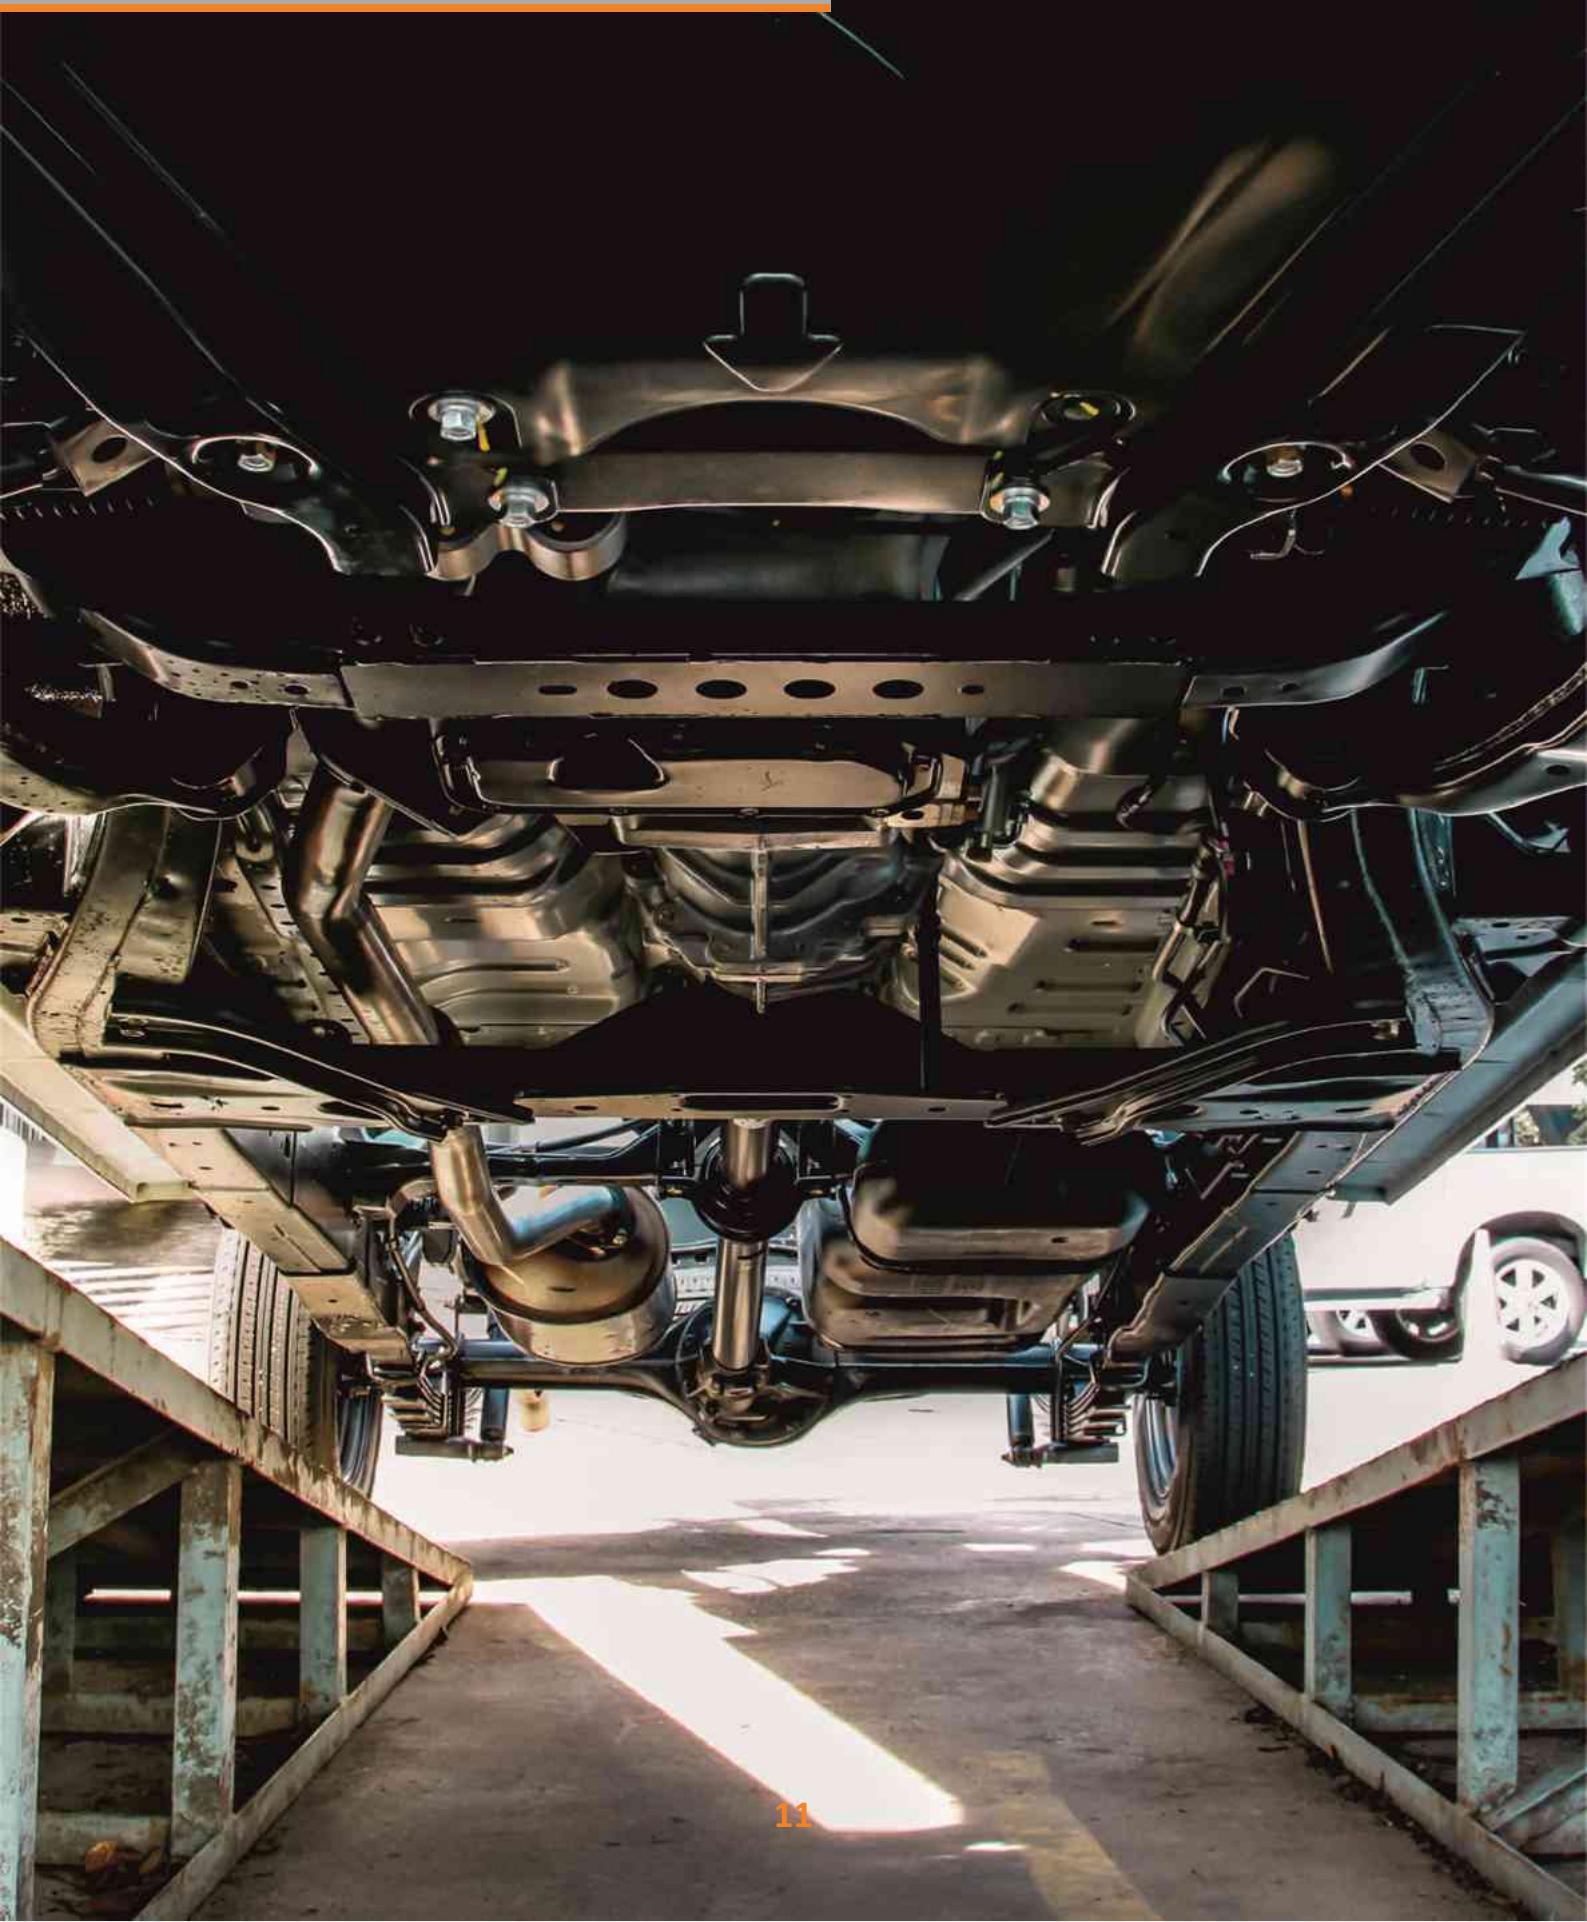

6-850

ANTIGRAVEL HS



ARTICLE NUMBER	UNIT AMOUNT	QUANTITY PER CARTON
6-850/29E	1 kg	12

EN

Eurolux Antigravel HS 6-850 is designed for protection of car bodies, based on synthetic resins. It forms an elastic, fine-grained texture that is resistant to stone chipping. It protects thresholds, wheel arches, spoilers and other elements of the car body against stone impact, water, snow, salt and oils. Provides a good protection against corrosion. Good adhesion to steel, galvanized steel, aluminium, polyester putties, epoxy primers, acrylic primers, plastics. It also has strong silencing properties. After drying it can be coated with any type of topcoats.

DE

Eurolux Antigravel HS 6-850 ist entwickelt für Schützung der Karosserie vor schädlichen Wirkungen von Wetterumständen, Benzin, Öl, Wasser und Streusalz. Bildet eine elastische robuste Beschichtung, die gegen Steinschläge resistent ist. Schalldämmend. Antigravel HS kann mit Lacken aller Art bedeckt werden.

FR

Eurolux Antigravel HS 6-850 est un produit à base de résines synthétiques destiné à la protection des carrosseries automobiles contre les effets indésirables des conditions atmosphériques, de l'essence, de l'huile, de l'eau et du sel. Crée un revêtement élastique et solide, résistant aux éclats de gravier. Etouffe aussi le bruit. Peut-être recouvert par tous les systèmes de vernissage.

NL

Eurolux Antigravel HS 6-850 is ontwikkeld voor de bescherming van de onderkant en zichtbare carrosserie delen van voertuigen. De anti-steen slag coating heeft een uitstekende corrosie werende werking, is en blijft elastisch en beschermt tegen weersinvloeden. Goede hechting op staal, gegalvaniseerd staal, aluminium, polyester plamuren, epoxy primers, acrylic primers en kunststof. Zeer goede geluiddempende eigenschappen. Na droging overspuitbaar met alle verfsystemen

PRIMERS / FILLERS

Primers / Fillers	 Mixing ratio	 Viscosity	 Potlife	 Nozzle	 Flash off	 Drying time	 Dry sanding	 Wet sanding	 Page
4-100 1K AC Primer	0-15% thinner	20 - 30 s	--	1,4-1,8 mm 1,5-2,0 bar	5-10 min	2-3hr / 20°C	P360 – P500	P800 – P1000	15
4-200 2K HS Primer Filler 5:1	5:1 + 0-10% thinner	20 - 30 s	1,5–2 hr	1,4-1,8 mm 1,5-2,0 bar	5-10min	2-3hr / 20°C	P360 – P500	P800 – P1000	16
4-210 2K HS Primer Filler 4:1	4:1 + 0-10% thinner	20 - 30 s	1,5–2 hr	1,4-1,8 mm 1,5-2,0 bar	5-10min	2-3hr / 20°C	P360 – P500	P800 – P1000	17
4-500 2K HS AC Surfacer 4:1	4:1 + 0-10% thinner	20 - 30 s	1,5–2 hr	1,4-1,8 mm 1,5-2,0 bar	5-10min	2-3hr / 20°C	P360 – P500	P800 – P1000	18
4-720 2K Epoxy Primer 1 :1	1:1	14 – 15 s	4 hr	1,2-1,4 mm 1,5-2,0 bar	5-10min	12 hr	P360 – P500	P800 – P1000	19

4-100 1K AC PRIMER



ARTICLE NUMBER	UNIT AMOUNT	QUANTITY PER CARTON
4-100/33E	1 L	6
4-100/68E	3,5 L	2

EN

Eurolux 1K AC Primer 4-100 is a one component Primer Filler with excellent adhesion. The product is fast drying, has high filling and smooth sanding properties. Possible to coat over with Eurolux 2K Topcoats and 1K Basecoats. Color: Grey.

DE

Eurolux 1K AC Primer Filler 4-100 ist ein ein-Komponenten Grundierung Füller mit ausgezeichneter Haftung. Der Primer trocknet schnell, hat hoher Füllkraft und ist sehr leicht schleifbar. Überlackierbar mit Eurolux 2K Decklacken und 1K Basislack. Farbton: Grau.

FR

Eurolux 1K AC Primer Filler 4-100 est un apprêt monocomposant avec excellent adhérence. Séchage rapide et ponçage facile. Recouvrable avec toutes les systèmes de mise en peinture mono- ou bi-composants, hydrodiluable ou à la base de solvants. Couleur : Gris.

NL

Eurolux 1K Acrylic Primer 4-100 is een 1-component Primer Filler met uitstekende hechting. Het product droogt snel, heeft hoge vul eigenschappen en schuurt zich goed. Overspuitbaar met Eurolux 2K Topcoats en 1K Basecoats. Kleur: Grijs.

4-200 2K HS PRIMER FILLER 5 : 1



ARTICLE NUMBER	UNIT AMOUNT	QUANTITY PER CARTON
4-200/33E	0,75 L	6
Hardener		
2-200/72E	0,15 L	6

EN

Eurolux 2K HS Primer Filler 4-210 4:1 is a high filling, good hiding filler with excellent mechanical properties. Fast drying and excellent adhesion. Easy sanding. Also possible to spray wet-in-wet. Colour: Grey.

DE

Eurolux 2K HS Primer Filler 4-210 4:1 ist ein hoch füllender Dickschichtfüller mit exzellent mechanische Eigenschaften. Schnell trocknend und hervorragende Haftung. Sehr einfach zu schleifen. Auch nass-in-nass verwendbar. Farbton: Grau.

FR

Eurolux 2K HS Primer Filler 4-210 4:1 est un apprêt couche épaisse a bon pouvoir garnissant, ponçable après peu de temps, excellente adhérence. Application facile et séchage rapide. Application mouillé sur mouillé possible Couleur: Gris.

NL

Eurolux 2K HS Primer Filler 4-210 4:1 is een sterk vullende, goed dekkende Filler met goede mechanische eigenschappen. Snel drogend en uitstekende hechting. Gemakkelijk te schuren. Ook nat-in-nat verwerkbaar. Kleur: Grijs.

4-210 2K HS PRIMER FILLER 4 : 1



ARTICLE NUMBER	UNIT AMOUNT	QUANTITY PER CARTON
4-210/33E	1 L	6
4-210/68E	3,5 L	2
Hardener		
2-210/72E	0,25 L	6
2-210/51EN	0,875 L	6

EN

Eurolux 2K HS Primer Filler 4-210 4:1 is a high filling, good hiding filler with excellent mechanical properties. Fast drying and excellent adhesion. Easy sanding. Also possible to spray wet-in-wet. Colour: Grey.

DE

Eurolux 2K HS Primer Filler 4-210 4:1 ist ein hoch füllender Dickschichtfüller mit exzellent mechanische Eigenschaften. Schnell trocknend und hervorragende Haftung. Sehr einfach zu schleifen. Auch nass-in-nass verwendbar. Farbton: Grau.

FR

Eurolux 2K HS Primer Filler 4-210 4:1 est un apprêt couche épaisse a bon pouvoir garnissant, ponçable après peu de temps, excellente adhérence. Application facile et séchage rapide. Application mouillé sur mouillé possible Couleur : Gris.

NL

Eurolux 2K HS Primer Filler 4-210 4:1 is een sterk vullende, goed dekkende Filler met goede mechanische eigenschappen. Snel drogend en uitstekende hechting. Gemakkelijk te schuren. Ook nat-in-nat verwerkbaar. Kleur: Grijs.

4-500

2K HS FILLER SURFACER 4 : 1



ARTICLE NUMBER	UNIT AMOUNT	QUANTITY PER CARTON
4-500/33E	1 L	6
4-500/68E	3,5 L	2
Hardener		
2-50/72E	0,25 L	6
2-50/51EN	0,875 L	6

EN

Eurolux 2K HS Acrylic Surfacer 4-500 4:1 with high quality standards: excellent adhesion and smooth sanding properties. In our production the surfacer is dispersed over the pearl-mill, which ensures a very fine grinding structure and a very smooth surface. Application as sanding primer and wet-on-wet primer. Colours: Grey – Dark-grey – Black – White.

DE

Eurolux 2K HS Acrylic Surfacer 4-500 4:1 ist von hoher Qualität: hoher Korrosionsschutz, hohe Deckkraft, sehr gute Haftung und ausgezeichnete mechanische Eigenschaften. Durch die Feinmahlung über PerlMühle im Produktionsprozess wird ein optimal ausdispergierter Füller hergestellt. Durch dieses Mahlverfahren bekommt das Produkt eine sehr feine Struktur, und garantiert eine besonders glatte Oberfläche. Der Surfacer trocknet schnell und ist sehr leicht schleifbar. Auch nass-in-nass verwendbar. Farbton: Grau – Dunkelgrau – Schwarz – Weiss.

FR

Eurolux 2K HS Acrylic Apprêt 4-500 4 :1 est un produit de haute qualité et offre haute anticorrosion, excellente adhérence, séchage rapide et grande facilité de ponçage et il sécurise une sous-couche très lisse. Application mouillé sur mouillé possible Couleur: Gris – Gris foncé – Noir – Blanc.

NL

Eurolux 2K HS Acrylic Surfacer 4-500 4:1 is een hoogwaardig product: hoge anticorrosie, uitstekende hechting, snelle droging en zeer goed schuurbaar. De Surfacer wordt in onze productie over de parelmolen gemalen en heeft daardoor een hele fijne gemalen structuur, wat een mooi glad oppervlakte verzekert. Verkrijgbaar in de kleuren Grijs, Donker-grijs, Wit en Zwart.

4-720 2K EPOXY PRIMER 1 : 1



ARTICLE NUMBER	UNIT AMOUNT	QUANTITY PER CARTON
4-720/33EN	0,8 L	6
Hardener		
2-720/51EN	0,8 L	6

EN

Eurolux 2K Epoxy Primer 4-720 1:1 has high anti-corrosion, hiding, mechanical and adhesion properties. Used as a Primer in Epoxy, Acrylic or Polyurethane systems. Excellent adhesion to steel, zinc, galvanised steel and aluminium surfaces. Also possible to spray wet-in-wet. Colour: Grey.

DE

Eurolux 2K Epoxy Primer 4-720 1:1 hat hoher Korrosionsschutz, gute Füllkraft, sehr gute Wetter Beständigkeit, ausgezeichnete chemische und mechanische Beständigkeit. Hervorragende Haftung auf Stahl, verzinktem Stahl und Aluminium. Auch nass in nass zu verarbeiten. Farbton: Grau.

FR

Eurolux 2K Epoxy Primer 4-720 1:1 avec haute protection contre la corrosion, très bonne adhérence aux métaux non-ferreux. Très bon pouvoir garnissant et adhérence sur acier, aluminium et acier zinque. Résistant aux rayures et aux intempéries ainsi que une très bonne résistance aux sollicitations chimiques et mécaniques. Application mouillé sur mouillé possible Couleur : Gris.

NL

Eurolux 2K Epoxy Primer 4-720 1:1 heeft hoge anti-corrosiebescherming, hoge dekking, zeer goede mechanische en chemische eigenschappen Toepasbaar als Primer in Epoxy, Acrylic of Polyurethaan systemen. Excellente hechting op staal, zink en aluminium ondergronden. Ook nat in nat verwerkbaar. Kleur: Grijs.

READY-MADE COLOURS

7-500

1K BASECOAT READY-MADE



ARTICLE NUMBER	UNIT AMOUNT	QUANTITY PER CARTON
7-500/33NE	0,8 L	6
7-500/33E	1 L	6

EN

Eurolux 1K Basecoat 7-500 Ready-Made is a fast drying conventional Basecoat with excellent adhesion and good flow characteristics. Highly concentrated basecoat. Excellent covering even with difficult colours, like red, yellow and xirallic. Fast drying properties even in cold temperatures. Suitable for full or partial painting of cars and trucks. Available in almost every car colour.

DE

Eurolux 1K Basecoat 7-500 Ready-Made ist ein schnell trocknender, konventioneller Basislack mit hervorragender Haftung und guten Verlaufseigenschaften. Hochkonzentrierter Basislack. Hervorragende Deckkraft auch bei schwierigen Farbtönen, wie Rot, Gelb und Xirallic. Schnelle Trocknung auch bei kalten Temperaturen, geeignet für die Voll- oder Teillackierung von Autos und Lastwagen. Erhältlich in fast allen Fahrzeugfarbtönen.

FR

Eurolux 1K Basecoat 7-500 Ready-Made est une base à séchage rapide à base de solvant, avec une excellente adhérence et de bonnes caractéristiques de flow. Couche de fond très concentrée. Excellente couverture même avec des couleurs difficiles, comme le rouge, le jaune et le xirallic. Convient pour la peinture complète ou partielle de voitures et de camions. Disponible dans presque toutes les couleurs de voitures.

NL

Eurolux 1K Basecoat 7-500 Ready-Made is een snel drogende conventionele Basislak met zeer goede hechting en optimale vloe-eigenschappen. Door de hoge pigment concentratie heeft de basislak -ook bij moeilijk dekkende kleuren, zoals rood, geel en xirallic- een uitstekende dekking. Verkrijgbaar in bijna elke auto kleur.

7-700

1K AQUA BASECOAT READY-MADE



ARTICLE NUMBER	UNIT AMOUNT	QUANTITY PER CARTON
7-700/33E	1 L	6

EN

Eurolux 1K Aqua Basecoat 7-700 Ready-Made is a High Performance waterborne Basecoat. It is fast drying, has excellent coverage, achieves outstanding colour accuracy and it is easy to use. With the 7-700 1K Aqua Basecoat you can change from solvent to waterborne without difficulties. Allowing you to improve air quality, your health and meeting all VOC regulations. Due to the high pigmented colours, the coverage is very strong. Available in almost every car colour.

DE

Eurolux 1K Aqua Basecoat 7-700 Ready-Made ist ein hochleistungsfähiger Basislack auf Wasserbasis. Er ist schnell trocknend, hat eine ausgezeichnete Deckkraft, erzielt eine hervorragende Farbgenaugkeit und ist einfach zu verarbeiten. Mit dem 7-700 1K Aqua Basecoat können Sie problemlos von Lösemittel auf Wasserbasis umstellen. So können Sie die Luftqualität und Ihre Gesundheit verbessern und alle VOC-Vorschriften erfüllen. Aufgrund der hochpigmentierten Farben ist die Deckkraft sehr hoch. Erhältlich in fast allen Autofarben.

FR

Eurolux 1K Aqua Basecoat 7-700 Ready-Made est une couche de base à l'eau de haute performance. Elle sèche rapidement, a un excellent pouvoir couvrant, atteint une précision de couleur exceptionnelle et est facile à utiliser. Avec la couche de base Aqua 7-700, vous pouvez passer du solvant à la peinture à l'eau sans difficulté. Cela vous permet de contribuer à la qualité de l'air et à votre santé et de respecter toutes les réglementations relatives aux COV. Grâce aux couleurs hautement pigmentées, la couverture est très forte. Disponible dans presque toutes les couleurs de voiture.

NL

Eurolux 1K Aqua Basecoat 7-700 Ready-Made is een makkelijk te verwerken hoge kwaliteit watergedragen Basislak. De Basislak droogt snel, heeft uitstekende dekking en is gemakkelijk verwerkbaar. Met de Eurolux 1K Aqua Basecoat kun je zonder problemen overschakelen van oplosmiddelhoudend naar watergedragen en zonder aan de kwaliteit te tornen. Het draagt bij aan een schoner milieu, is beter voor je gezondheid, en voldoet aan alle VOC regels. Door de hoge pigment concentratie heeft de basislak een uitstekende dekking. Verkrijgbaar in bijna elke auto kleur.

5-400**2K ACRYLIC TOPCOAT READY-MADE 2 : 1**

ARTICLE NUMBER	UNIT AMOUNT	QUANTITY PER CARTON
5-400/33E	1 L	6
Hardener		
2-200/53E	0,5 L	6

EN

Eurolux 2K Acrylic Topcoat 2:1 5-400 Ready-Made is a high gloss, non-yellowing Topcoat with excellent chemical and mechanical properties. Strong UV-protection. Suitable for metal surfaces, as well for car and truck repair as a finish topcoat. Air drying and forced drying. Provides a long-term surface protection and has excellent adhesion. Available in almost every car colour.

DE

Eurolux 2K Acrylic Topcoat 2:1 5-400 Ready-Made ist ein hochglänzender, nicht vergilbender Decklack mit hervorragenden chemischen und mechanischen Eigenschaften. Starker UV-Schutz. Geeignet für Metalloberflächen, sowie für die Auto- und LKW-Reparatur als Decklack. Luft- und geforciert trocknend. Bietet einen langfristigen Oberflächenschutz und hat eine ausgezeichnete Haftung. Erhältlich in fast allen Fahrzeugfarben.

FR

Eurolux 2K Acrylic Topcoat 2 :1 5-400 Ready-Made est une couche de finition brillante, non jaunissante, aux excellentes propriétés chimiques et mécaniques. Forte protection contre les UV. Convient pour les surfaces métalliques, ainsi que pour la réparation des voitures et des camions comme couche de finition. Séchage à l'air et séchage forcé. Offre une protection de surface à long terme et une excellente adhérence. Disponible dans presque toutes les couleurs de voitures.

NL

Eurolux 2K Acrylic Topcoat 2:1 5-400 Ready-Made is een hoogglanzende, niet vergelende Topcoat met excellente chemische en mechanische eigenschappen. Hoge UV-bescherming. Geschikt voor metalen oppervlaktes en auto en truck reparatie. Lucht drogend en geforceerd drogend. Geeft een langdurige oppervlakte bescherming en heeft een excellente dekking. Verkrijgbaar in bijna elke fleet, industriële en auto kleur.

CLEARCOATS



Primers / Fillers	Mixing ratio	Viscosity	Potlife	Nozzle	Flash off	Drying time	Page
1-100 Clearcoat	0-30% thinner	17 - 20 s	--	1,3-1,4 mm 2,0-2,5 bar	2-3 min	20°C 1hr 60°C 10 min	26
1-110 Clearcoat	2:1 + 0-5% thinner	17 - 20 s	1-2 hr	1,3-1,4 mm 2,0-2,5 bar	5-10 min	20°C 6-8hr 60°C 25-35 min	27
1-700 HS Brilliant Clearcoat	2:1 + 10-20% thinner	17 - 20 s	1-2 hr	1,3-1,4 mm 2,0-2,5 bar	5-10 min	20°C over-night 60°C 35 min	28
1-810 HS Clearcoat Premium	2:1 + 0-5% thinner	17 - 20 s	1-2 hr	1,3-1,4 mm 2,0-2,5 bar	10-15 min	20°C over-night 60°C 40 min	29
1-920 HS Express Clearcoat	2:1	17 - 20 s	1 hr	1,3-1,4 mm 2,0-2,5 bar	3 min	20°C 2 hr 60°C 15 min	30
1-950 UHS Mirror-Look Clearcoat	2:1 + 0-5% thinner	17 - 20 s	1 hr	1,3-1,4 mm 2,0-2,5 bar	5 min	20°C 3-4hr 60°C 20-25 min	31

1-100 1K CLEARCOAT



ARTICLE NUMBER	UNIT AMOUNT	QUANTITY PER CARTON
1-100/51E	1 L	6
1-100/55E	5 L	3

EN

Eurolux 1K Clearcoat 1-100 is a very fast drying Acrylic Clearcoat that requires no hardener to cure. provides a high-quality finish, film hardness, gasoline resistance and UV protection.

The 1K ClearCoat can be applied with professional spraygun equipment, however it's also ideal for touch-up application or to be filled into aerosols.

DE

Eurolux 1K Clearcoat 1-100 ist ein sehr schnell trocknender Acryl-Klarlack, der zur Aushärtung keinen Härter benötigt. Er bietet eine hochwertige Oberfläche, Filmhärte, Widerstandsfähigkeit gegen Benzin und UV-Schutz.

Der 1K Klarlack kann mit professionellen Spritzpistolen aufgetragen werden, ist aber auch ideal für Ausbesserungsarbeiten oder zum Abfüllen in Spraydosen.

FR

Eurolux 1K Clearcoat 1-100 est un vernis acrylique à séchage très rapide qui ne nécessite aucun durcisseur pour durcir. Il offre une finition de haute qualité, une dureté de film, une résistance à l'essence et une protection UV.

Le Vernis 1K peut être appliqué avec un pistolet professionnel, mais il est également idéal pour les applications de retouche ou pour être rempli dans des aérosols.

NL

Eurolux 1K Clearcoat 1-100 is een extreem snel drogende Blanke Lak op Acrylbasis. Voor de uitharding van deze lak is geen Verharder vereist. Beschermt de kleurlak en biedt een goede bescherming tegen chemicaliën, is krasvast, stootvast en slagvast en geeft een sterke UV bescherming.

1-110 CLEARCOAT 2 : 1



ARTICLE NUMBER	UNIT AMOUNT	QUANTITY PER CARTON	
1-110/51E	1 L	6	
1-110/55E	5 L	3	
Hardener			
2-110/53E	Standard	0,5 L	6
2-110/54E	Standard	2,5 L	3

EN

Eurolux 2K Clearcoat 1-110 is a cost-effective, quick drying, high gloss, non-yellowing, scratch-resistant acrylic clearcoat with strong UV-protection. Suitable for car and truck repair. Air drying and forced drying. Provides a long-term surface protection and has excellent adhesion on solvent borne and water-borne basecoats.

DE

Eurolux 2K Clearcoat 1-110 ist ein preiswerter, schnelltrocknender, hochglänzender, nicht vergilbender, kratzfester Acryl Klarlack mit guter UV-Schutz. Lufttrocknend und forciert trocknend. Geeignet für die Ganz- und Teillackierung von PKW, Motorräden und Nutzfahrzeugen zur Überlackierung von Lösemittel- und Wasserbasislacken.

FR

Eurolux 2K Clearcoat 1-110 est un vernis à 2 composant économique pour toutes types de peintures de réparation automobile avec protection UV. Le vernis incolore s'applique sur les bases hydro diluables et sur les base solvantées. Séchage rapide, excellent résistant aux rayures et couverture. Séchage à l'air et force.

NL

Eurolux 2K Clearcoat 1-110 is een gunstig geprijsde, sneldrogende, hoogglanzende, niet vergelende Acrylic Blanke Lak met uitstekende antiscratch eigenschappen en hoge UV-protectie. Geschikt voor auto en truck-reparatie. Luchtdrogend en geforceerd drogend. Geeft een langdurige oppervlakte bescherming en heeft een excellente dekking op watergedragen en oplosmiddelhoudende basecoats.

1-700 HS BRILLIANT CLEARCOAT 2 : 1



ARTICLE NUMBER	UNIT AMOUNT	QUANTITY PER CARTON	
1-700/51E	1 L	6	
1-700/55E	5 L	3	
Hardener			
2-900/53E	Standard	0,5 L	6
2-900/54E	Standard	2,5 L	3
2-901/53E	Fast	0,5 L	6
2-901/54E	Fast	2,5 L	3
2-902/53E	Slow	0,5 L	6
2-902/54E	Slow	2,5 L	3

EN

Eurolux 2K HS Brilliant Clear 1-700 is a colourless, high-gloss, non-yellowing clearcoat with excellent scratch-resistant and chemical and mechanical properties. Strong UV-protection. Suitable for car and truck repair. High gloss and optimal flow. Air drying and forced drying. Provides a long-term surface protection and has excellent adhesion on solvent borne and waterborne Basecoats.

DE

Eurolux 2K HS Brilliant Clear 1-700 ist ein hochglänzender kratzfester Klarlack mit sehr guter mechanischer und chemischer Widerstandsfähigkeit sowie ausgezeichneter Vergilbungsbeständigkeit. Geeignet für Ganz- und Teillackierung von PKW, Motorräden und LKW. Lufttrocknend und forciert trocknend. Zum dauerhaften Schutz der Oberfläche. Geeignet zur Überlackierung von Lösemittel und Wasserbasislacken.

FR

Eurolux 2K HS Brilliant Clear 1-700 est un vernis acrylique high solid à haute brillance. Ce produit incolore convient parfaitement sur les bases hydro diluables et sur les base solvantées. Très résistant aux intempéries et aux autres influences de l'environnement, de nature chimique ou mécanique. Séchage a l'air et force. Séchage rapide, excellent résistant aux rayures et couverture.

NL

Eurolux 2K HS Brilliant Clearcoat 1-700 is een kleurloze, niet vergelende, hoogglanzende Blanke Lak met excellente anti-scratch, chemische en mechanische eigenschappen. Hoge UV-bescherming. Geschikt voor auto en truck reparatie. Hoge glans en optimale flow. Luchtdrogend en geforceerd drogend. Geeft een langdurige oppervlakte bescherming en heeft een excellente dekking op zowel watergedragen als oplosmiddelhoudende Basislakken.

1-810 HS CLEARCOAT PREMIUM 2 : 1



ARTICLE NUMBER	UNIT AMOUNT	QUANTITY PER CARTON	
1-810/51E	1 L	6	
1-810/55E	5 L	3	
Hardener			
2-810/53E	Standard	0,5 L	6
2-810/54E	Standard	2,5 L	3
2-811/53E	Fast	0,5 L	6
2-811/54E	Fast	2,5 L	3

EN

Eurolux 2K HS Clearcoat Premium 1-810 is a high quality acrylic HS clearcoat. With high gloss, non-yellowing and excellent anti-scratch, chemical and mechanical properties. Strong UV-protection. Suitable for car and truck repair as a finish topcoat. Air drying and forced drying. Provides a long-term surface protection and has excellent adhesion and optimal flow on solvent borne and waterborne basecoats.

DE

Eurolux 2K HS Clearcoat Premium 1-810 ist ein hochwertiger HS Klarlack auf Acrylbasis. Hohe Beständigkeit gegenüber alle Witterungseinflüssen, sowie chemischen und mechanischen Belastungen. Ausgezeichneter Vergilbungsbeständigkeit und Kratzfest. Geeignet für Ganz- und Teillackierung von PKW, Motorräder und LKW. Lufttrocknend und forciert trocknend. Zum dauerhaften Schutz der Oberfläche mit optimalem Verlauf auf Lösemittel und Wasserbasislacken.

FR

Eurolux 2K HS Clearcoat Premium 1-810 est un HS vernis acrylique incolore. Le vernis présente une haute résistance à tous les intempéries ainsi qu'aux sollicitations mécaniques et aux agents chimiques. Excellente résistance aux rayures. Séchage à l'air et force. Pour la peinture partielle ou intégrale de voitures ou de véhicules commerciaux et se caractérise par une finition particulièrement brillante et un optimale tendu sur les peintures à base de solvant ou de l'eau.

NL

Eurolux 2K HS Clearcoat Premium -810 is een hoogwaardige, duurzame HS Acryl Blanke Lak. Hoogglanzend, niet vergelend, met excellente chemische, mechanische en anti scratch eigenschappen. Hoge UV-bescherming, hoge volle glans en optimale vloeiing. Geschikt voor auto en truck reparatie. Luchtdrogend en geforceerd drogend. Geeft een langdurige oppervlakte bescherming en heeft een excellente dekking op zowel watergedragen als oplosmiddelhoudende Basislakken.

1-920**HS EXPRESS CLEARCOAT 2 : 1**

ARTICLE NUMBER	UNIT AMOUNT	QUANTITY PER CARTON	
1-920/51E	1 L	6	
1-920/55E	5 L	3	
Hardener			
2-920/53E	Standard	0,5 L	6
2-920/54E	Standard	2,5 L	3
2-921/53E	Fast	0,5 L	6
2-921/54E	Fast	2,5 L	3

EN

Eurolux 2K HS Express Clearcoat 1-920 is a high standard, high solid content, very quick drying Clearcoat. Drying time at 60°C in 15 min, drying time at 20 °C in 2 hours. High-gloss, non-yellowing with excellent chemical and mechanical properties. Strong UV-protection. Suitable for car and truck repair as a finish Topcoat. Air drying and forced drying. Provides a long-term surface protection and has excellent adhesion on solvent borne and water-borne basecoats.

DE

Eurolux 2K HS Express Clearcoat 1-920 ist ein hochwertiger sehr schnell trocknender hochglänzender Klarlack in 2:1 Verhältnis mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Effizienz. Kurze Arbeitszeiten. Trockenzeit bei 60°C 15 Minuten, Trockenzeit bei 20°C 2 Stunden. Ausgezeichneter mechanischer und chemischer Widerstandsfähigkeit sowie ausgezeichneter Vergilbungsbeständigkeit. Geeignet für Ganz- und Teillackierung von PKW, Motorräder und LKW. Lufttrocknend und forciert trocknend. Zum dauerhaften Schutz der Oberfläche. Geeignet zur Überlackierung von Lösemittel- und Wasserbasislacken.

FR

Eurolux 2K HS Express Clearcoat 1-920 est un vernis express à deux composants 2 :1 et à hauts extraits secs offrant un séchage très rapide. Le système du vernis express comprend plusieurs modes de séchage : un mode en 15 minutes à 60°C et un mode en 2 heures à 60°C. Pour la peinture partielle ou intégrale de voitures ou de véhicules commerciaux et se caractérise par une finition particulièrement brillante et un optimal tendu sur les peintures à base de solvant ou de l'eau. Séchage à l'air et force. Le vernis incolore présente une haute résistance à tous les intempéries ainsi qu'aux sollicitations mécaniques et aux agents chimiques.

NL

Eurolux 2K HS Express Clearcoat 1-920 is een HS Blanke Lak met zeer korte droogtijden. Droging bij 60°C 15 minuten, droging bij 20°C 2 uur. Volledig transparant en vergeelt niet. Hoge vaste stof gehalte. Zeer goede duurzaamheid. Excellente chemische en mechanische eigenschappen. Hoge UV-bescherming. Geschikt voor auto en truck reparatie. Hoge glans en optimale flow. Lucht drogend en geforceerd drogend. Geeft een langdurige oppervlakte bescherming en heeft een excellente dekking op zowel watergedragen als oplosmiddelhoudende Basislakken.

1-950

UHS MIRROR-LOOK CLEARCOAT 2 : 1



ARTICLE NUMBER	UNIT AMOUNT	QUANTITY PER CARTON	
1-950/51E	1 L	6	
1-950/55E	5 L	3	
Hardener			
2-950/53E	Standard	0,5 L	6
2-950/54E	Standard	2,5 L	3
2-951/53E	Fast	0,5 L	6
2-951/54E	Fast	2,5 L	3

EN

Eurolux 2K UHS Mirror-Look Clearcoat 1-950 is a Top Quality Clearcoat for the highest demanding refinish projects. Outstanding wet-look appearance with a deep rich gloss. Superior gloss retention. Non-yellowing, high durability and excellent chemical and mechanical properties. Ultra High Solid content. Strong UV-protection. Fast curing times. Air drying and forced drying. Provides a long-term surface protection and has excellent adhesion on solvent borne and water borne basecoats.

DE

Eurolux 2K UHS Mirror-Look Clearcoat 1-950 ist ein Klarlack der Spitzenklasse für die anspruchsvollsten Lackierprojekte. Hervorragendes Wet-Look-Erscheinungsbild mit einem tiefen, brillantem Glanz. Hervorragende Glanzerhaltung. Vergilbungsfrei, hohe Haltbarkeit und hervorragende chemische und mechanische Eigenschaften. Ultrahoher Festkörpergehalt. Starker UV-Schutz. Schnelle Aushärtungszeiten. Lufttrocknung und forcierte Trocknung. Bietet einen langfristigen Oberflächenschutz und hat eine ausgezeichnete Haftung auf lösemittelhaltigen und wasserhaltigen Basislacken.

FR

Eurolux 2K UHS Mirror-Look Clearcoat 1-950 est un vernis de qualité supérieure pour les projets de finition les plus ambitieux. Une apparence wet-look exceptionnelle avec un brillant riche et profond. Conservation supérieure du brillant. Non-jaunissement, grande durabilité et excellentes propriétés chimiques et mécaniques. Très haute teneur en solides. Forte protection contre les UV. Temps de séchage rapide. Séchage à l'air et séchage forcé. Fournit une protection de surface à long terme et a une excellente adhérence sur les bases à base de solvant et d'eau.

NL

Eurolux 2K UHS Mirror-Look Clearcoat 1-950 is een topkwaliteit Blanke Lak voor de meest veeleisende lakprojecten. Uitstekende wet-look uitstraling met een diepe rijke glans. Superieur glansbehoud. Vergeelt niet, hoge duurzaamheid en uitstekende chemische en mechanische eigenschappen. Ultra High Solid gehalte. Sterke UV-bescherming. Snelle uithardingstijden. Luchtdrogend en geforceerd drogend. Biedt een langdurige oppervlaktebescherming en heeft een uitstekende hechting op zowel oplosmiddelhoudend als watergedragen Basislakken.

THINNER



3-50

2K ACRYLIC THINNER



ARTICLE NUMBER	UNIT AMOUNT	QUANTITY PER CARTON
3-50/51E	1 L	6
3-50/55E	5 L	3

EN

Eurolux 2K Acrylic Thinner 3-50 is a universal 2K Thinner. Eurolux 2K AC Thinner can be used in 2K PUR and Acrylic Coatings, conventional Basecoats, 2K Clearcoats, 2K Primers and other pigmented laquersystems. Easy to use and gives a smooth result. Available in standard, slow and fast.

DE

Eurolux 2K Acrylic Thinner 3-50 ist ein universaler 2K Verdünner. Eignet sich für Anwendung in 2K PUR und AC Lacken, konventionelle Basislacken, 2K Klarlacken, 2K Grundierungen und andere pigmentierte Lacksystemen. Einfach zu verarbeiten. Verfügbar in Standard, Kurz und Schnell.

FR

Eurolux 2K Acrylic Thinner 3-50 est un diluant universel pour tous les produits PUR et Acryliques à deux composants, couches de fond, couches de finition ou vernis. Facile à utiliser. Disponible en 3 versions selon les températures : standard, rapide et lent.

NL

Eurolux 2K AC Thinner 3-50 is een universele 2K Verdunner. Eurolux 2K AC Thinner kan gebruikt worden als Verdunner in 2K PUR en Acrylic Coatings, conventionele Basislakken , 2K Blanke Lakken, 2K Primers en overige gepigmenteerde Laksystemen. Makkelijk in gebruik en resulteert in een strak en glad eindresultaat. Verkrijgbaar als standaard, langzaam en snel.

3-80

1K BASECOAT THINNER



ARTICLE NUMBER	UNIT AMOUNT	QUANTITY PER CARTON
3-80/51E	1 L	6
3-80/55E	5 L	3

EN

Eurolux 1K Basecoat Thinner 3-80 is a 1K Thinner, suitable for Eurolux 1K solvent based Basecoat and 1K synthetic paints. Easy to use and gives a smooth result. Available in standard, slow and fast.

DE

Eurolux 1K Basecoat Thinner 3-80 ist ein 1K Verdünner, der sich eignet für Anwendung in 1K Konventionelle Basislacken und 1K Lacken. Einfach zu verarbeiten. Verfügbar in Standard, Kurz und Schnell.

FR

Eurolux 1K Basecoat Thinner 3-80 est un diluant pour la 1K base mate bicouche à base de solvant et les 1K Peintures. Facile à utiliser. Disponible en 3 versions selon les températures : standard, rapide et lent.

NL

Eurolux 1K Basecoat Thinner 3-80 is een 1K Verdunner die wordt ingezet als verdunner voor conventionele Basislakken en 1K Synthetische Lakken. Makkelijk in gebruik en resulteert in een strak en glad eindresultaat. Verkrijgbaar als standaard, langzaam en snel.

EP-1 EPOXY THINNER



ARTICLE NUMBER	UNIT AMOUNT	QUANTITY PER CARTON
EP-1/51E	1 L	6
EP-1/55E	5 L	3

EN

Eurolux Epoxy Thinner EP-1 is a Thinner, suitable for Eurolux 2K Epoxy Primers and Topcoats. Easy to use and gives a smooth result.

DE

Eurolux Epoxy Thinner EP-1 ist ein Verdünner, der sich eignet für Anwendung in Eurolux 2K Epoxid Primer und Topcoat. Einfach zu verarbeiten.

FR

Eurolux Epoxy Thinner EP-1 est un diluant pour la Eurolux 2K Epoxy Primer et Topcoat. Facile à utiliser.

NL

Eurolux Epoxy Thinner EP-1 is een Verdunner die wordt ingezet als verdunner voor de Eurolux 2K Epoxy Primer en Topcoat. Makkelijk in gebruik en resulteert in een strak en glad eindresultaat.

OTHERS

3-90

SILICONE REMOVER



ARTICLE NUMBER	UNIT AMOUNT	QUANTITY PER CARTON
3-90/51E	1 L	6
3-90/55E	5 L	3

EN

Eurolux Silicone Remover 3-90 is a degreasing and cleaning agent for metallic and other surfaces. It is cleaning the surface from oil, grease , fat, wax, dirt, etc.

DE

Eurolux Silicone Remover 3-90 ist ein Entfettungs- und Reinigungsmittel für alle metallischen und andre Oberflächen. Reinigt die Oberfläche von Öl, Fett, Wachs, Schmutz usw.

FR

Eurolux Silicone Remover 3-90 est un agent nettoyant et dégraissant pour tous les matériaux métalliques et polymériques. L'application se fait par brosse, chiffon, éponge ou par pulvérisation.

NL

Eurolux Silicone Remover 3-90 is een ideale ontvetter en reiniger voor ieder oppervlak, voordat dit gespoten wordt. Geschikt voor het verwijderen van olie, vet, was, vuil, etc.

9-350 ANTI-CRATER ADDITIVE



ARTICLE NUMBER	UNIT AMOUNT	QUANTITY PER CARTON
9-350/72E	0,25 L	12

EN

Eurolux Anti-Crater Additive 9-350 is an additive for 2K Paints and 2K Clearcoat. Prevents and repairs the formation of craters, and reduces the occurrence of fish eyes in the paint film which are the result of contamination by silicone, wax or grease of the substrate.

DE

Eurolux Anti-Crater Additive 9-350 ist ein Zusatz für 2K Beschichtungen und Klarlacken. Verhindert die Kraterbildung und das Ablaufen des Lackes bei Silikon, Politur-, Wachs- und Fettspuren auf dem zu lackierenden Untergrund.

FR

Eurolux Anti-Crater Additive 9-350 évide la formation de cratère et améliore l'écoulement lorsqu'on recouvert les traces de silicone, de produits de polissage, de cire et de graisse.

Approprié pour 2K Peintures et Vernis.

NL

Eurolux Anti-Crater Additive 9-350 is een additief voor 2K Topcoats en 2K Clearcoats. Voorkomt en repareert kraters, en verlaagt het risico op visogen in de lak, als gevolg van verontreiniging door siliconen, wax of vet van de ondergrond.

9-300 DRYING ACCELERATOR



ARTICLE NUMBER	UNIT AMOUNT	QUANTITY PER CARTON
9-300/51E	1 L	6

EN

Eurolux Additive 9-300 is an additive voor 2K Paints and 2K Clearcoats. It can be used to accelerate the drying time of all 2K Paints and 2K Clearcoats. Especially recommended to use in wintertime at low temperatures.

DE

Eurolux Additive 9-300 ist ein Zusatz für 2K Beschichtungen und Klarlacke. Das Additive ist ein Beschleuniger, als Verdünnungsersatz zu verwenden, um den Trocknungsvorgang zu beschleunigen. Besonders im Winter bei niedrigen Temperaturen empfehlenswert.

FR

Eurolux Additive 9-300 est un additive pour 2K Peintures et 2K Vernis. Un accélérateur de séchage pour peintures 2K. Son utilisation est particulièrement recommandé en hiver à basses températures.

NL

Eurolux Additive 9-300 is een drying accelerator voor 2K Topcoats en 2K Clearcoats en kan ingezet worden worden als accelerator om de droogtijden van alle 2K Topcoats en 2K Clearcoats te versnellen. Vooral aanbevolen in wintertijd bij lage temperaturen.

9-310 FLEET ADDITIVE MIX 001



ARTICLE NUMBER	UNIT AMOUNT	QUANTITY PER CARTON
9-310/51E	1 L	6

EN

Eurolux 9-310 Fleet Additive Mix 001 is developed for painting large surfaces. The Additive increases the flash off without compromising the final drying time. It extends the open time of the coating. This additive can be used in all coatings of the Eurolux Fleet System like 2K Acrylic Topcoat, DTM Coatings, 2K PUR Coatings, Synthetic Coatings, etc.

DE

Eurolux 9-310 Fleet Additive Mix 001 wurde für die Lackierung großer Flächen entwickelt. Das Additiv erhöht die Abluftzeit, ohne die Endtrocknungszeit zu beeinträchtigen. Es erweitert die offene Zeit der Beschichtung. Dieses Additiv kann in allen Beschichtungen des Eurolux Fleet Systems verwendet werden, wie z.B. 2K-Acryl-Decklacke, DTM-Beschichtungen, 2K-PUR-Beschichtungen, synthetische Beschichtungen, usw.

FR

Eurolux 9-310 Fleet Additive Mix 001 est développé pour la peinture de grandes surfaces. L'additif augmente le flash off sans compromettre le temps de séchage final. Il prolonge le temps ouvert du revêtement. Cet additif peut être utilisé dans tous les couches de peintures du système Eurolux Fleet comme les peintures acryliques 2K, les peintures DTM, les peintures PUR 2K, les peintures synthétiques, etc.

NL

Eurolux 9-310 Fleet Additive Mix 001 is ontwikkeld voor het coaten van grote oppervlakken. Het Additief verhoogt de uitdamptijd tussen de spuitlagen zonder afbreuk te doen aan de uiteindelijke droogtijd. Het houdt de coating langer open. Dit Additief kan worden gebruikt in alle coatings van het Eurolux Fleet System zoals 2K Acryl Topcoat, DTM Coatings, 2K PUR Coatings, Synthetische Coatings, etc.

9-400 BRUSHING ADDITIVE



ARTICLE NUMBER	UNIT AMOUNT	QUANTITY PER CARTON
9-400/51E	1 L	6

EN

Eurolux 9-400 Brushing Additive improve the manual brushing capacities from many coatings of the Eurolux Fleet System like 2K Acrylic Topcoat, DTM Coatings, 2K PUR Coatings, Synthetic Coatings. The Additive prevents brushing defects and giving more flow to help eliminate brush marks.

DE

Eurolux 9-400 Streichadditiv verbessert die manuelle Streichfähigkeit von vielen Beschichtungen des Eurolux Fleet Systems wie 2K-Acryl-Decklacke, DTM-Beschichtungen, 2K-PUR-Beschichtungen, synthetische Beschichtungen. Das Additiv verhindert Bürstenfehler und sorgt für mehr Verlauf, um Bürstenabdrücke zu vermeiden.

FR

Eurolux 9-400 Brushing Additive augmente les capacités de brossage manuel de nombreux couches de peintures du Système Eurolux Fleet. L'additif évite les défauts de brossage et donne plus de fluidité pour aider à éliminer les marques de brosse.

NL

Eurolux 9-400 Brushing Additive verbetert de handmatig verwerking met kwast van vele coatings van het Eurolux Fleet System zoals 2K Acryl Topcoat, DTM Coatings, 2K PUR Coatings, Synthetic Coatings. Het Additief voorkomt kwast defecten en zorgt voor een goede flow, waardoor kwaststrepken voorkomen worden.

MIXING SYSTEMS



MIXING SYSTEM FLEET



EN

The Eurolux Fleet System consists of only 20 concentrated universal pigments with which you can make more than 90.000 industrial, Fleet and automotive colors.

The Eurolux Colour App and the pocket sized colourmeter makes it possible to pick the colour that is needed very fast, easy and precise. The pigments are universal, this makes it possible to use the pigments in the following Eurolux bases; like 2K Acrylic Topcoat, 2K PUR Coatings, 1K Alkyd Topcoat, etc.

DE

Das Eurolux Fleet System besteht aus nur 20 sehr konzentrierte, hochwertige Universal Pigmente. Es werden mehr als 90.000 Rezepturen zur Verfügung gestellt für Autoreparatur, Industrie und Fleet Farbtöne.

Mit der Eurolux Colour App und dem Farbmessgerät im Taschenformat lässt sich die gewünschte Farbe schnell, leicht und präzise auswählen. Unsere Universal Pigmente eignen sich für den Einsatz in verschiedenen Lacken, so wie 2K Acrylic Decklacken, 2K PUR Beschichtungen, 1K Alkyd Decklack, usw.

FR

Le Eurolux Fleet System se compose de seulement 20 pigments universels concentrés avec lesquels vous pouvez fabriquer plus de 90.000 couleurs industrielles, fleet et automobiles.

Grâce à l'application Eurolux Colour App et au colorimètre de poche, il est possible de choisir la couleur souhaitée de manière très rapide, facile et précise. Les pigments sont universels, ce qui permet d'utiliser les pigments dans les bases Eurolux comme : 2K Acrylic Topcoat, 2K PUR Coatings, 1K Alkyd Topcoat, etc.

NL

Het Eurolux Fleet System bestaat uit slechts 20 geconcentreerde universele pigmentpasta's waarmee je meer dan 90.000 industriële, fleet en automotive kleuren kunt maken.

Met de Eurolux Colour App en de handige kleurenmeter, kan snel, makkelijk en nauwkeurig de juiste kleur gevonden worden. De pigmentpasta's zijn universeel, dit maakt het mogelijk om ze in de volgende Eurolux basissen in te zetten, zoals 2K Acrylic Topcoats, 2K PUR Coatings, 1K Alkyd Topcoat, etc.

MIXING SYSTEM BASECOAT



EN

The Eurolux Automotive Mixing System is our conventional system with solid, metallics, pearls and xirallic pigments. The pigments have very clean and bright colors with high weather and UV resistance. The Basecoat is high efficient due to shorter spraying and drying times. Fast drying properties even in cold temperatures. Compared with other automotive systems, the Eurolux system has a stronger pigmentation. The Basecoats and Topcoats have a strong coverage, even with difficult colors, like red, yellow and xirallic. After mixing the pigments in the transparent basecoat, the client can still add 80 till 100% thinner to make the basecoat spray-ready. By using less material, the client gains an additional cost saving advantage.

DE

Das Eurolux Autoreparatur System ist unser konventionelles Mischsystem und besteht aus hochwertige Uni-, Silber, Perle und Xiralllic Mischtöne die hohe Beständigkeit gewährleisten bezüglich Licht- und Wetterechtheit. Der Basislack trocknet sehr schnell, auch bei niedrigen Temperaturen. Gegenüber herkömmlichen Zweischichtsystemen weist das Eurolux System eine deutlich höhere Pigmentierung auf. Der Lack hat eine hervorragende Deckkraft, auch bei den schwierigen Farbtönen rot, gelb und xirallic. Nach Fertigstellung der Mischung kann der Kunde 80 -100% BC-Verdünnung beifügen. Damit bieten wir durch den geringen Materialverbrauch einen zusätzlichen, wirtschaftlichen Vorteil.

FR

Le système de mélange automobile Eurolux est notre système de solvants avec des pigments solides, métalliques, perles et xiralliques. Les pigments ont des couleurs très propres et brillantes avec une résistance aux intempéries et aux UV. La couche de base est très efficace en raison des temps de pulvérisation et de séchage plus courts. Des propriétés de séchage rapide même par temps froid. Par rapport aux autres systèmes automobiles, le système Eurolux a une pigmentation plus forte. Les couches de base et les couches de finition ont une forte couverture, même avec des couleurs difficiles, comme le rouge, le jaune et le xirallic. Après avoir mélangé les pigments dans la couche de base transparente, le client peut encore ajouter 80 à 100% de diluant pour préparer la couche de base. En utilisant moins de matériel, le client bénéficie d'un avantage supplémentaire en termes d'économies.

NL

Het Eurolux Automotive Mixing system is ons conventioneel systeem met uni, metallics, parels en xiralllic pigmenten. De pigmenten zijn zeer zuiver en helder van kleur met hoge UV- en weer resistentie. De basislak is zeer efficiënt door kortere verwerkings- en droogtijden. Snel drogend ook bij koudere temperaturen. In vergelijking met andere automotive systemen, heeft het Eurolux system een sterkere pigmentatie, waardoor een hogere dekkende kracht verkregen wordt, ook bij moeilijke dekkende kleuren, zoals rood, geel en xirallic. Na het mengen van de pigmenten kan de klant nog 80-100% verdunnen toevoegen om het product sputtklaar te maken. Door minder materiaalverbruik geeft dit de klant een extra kostenbesparing.

AQUALINE BASECOAT SYSTEM



EN

The Eurolux Aqualine Basecoat System allows you to improve air quality, your health and to meet all VOC regulations. With the Eurolux System you can change from solvent to waterborne without difficulties and without compromising on quality.

The system is fast drying, has excellent coverage, achieves outstanding color matching and is easy to use. For passenger cars and light commercial vehicles. Available in solid, metallic, pearl and xirallic colors.

DE

Das Eurolux Aqualine Bases Mischlack System trägt bei zu einer saubereren Umwelt, zur Gesundheit der Menschen, und entspricht alle gültige VOC Richtlinien. Mit das Eurolux System können Sie ohne Probleme und ohne Kompromisse bei der Qualität vom Lösungsmittel auf Wasserbasis umschalten.


Schnelle Trocknung, hervorragende Haftung, gute Colormatching und einfach zu verwenden. Geeignet für Ganz- und Teillackierung von PKW, Motorräden und LKW. Verfügbar in Uni, Metallic, Perl und Xirallic Farbtönen.

FR

Eurolux système de bases mates de l'eau vous permet d'améliorer la qualité de l'air, votre santé et de respecter toutes les réglementations relatives aux COV. Avec cette système vous pouvez passer du solvant à l'eau sans difficulté et sans compromettre la qualité. Le système sèche rapidement, offre une excellente couverture, permet une correspondance des couleurs exceptionnelle et est facile à utiliser. Pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers. Disponible en couleurs solides, métalliques, nacrées et xirallic.

NL

Het Eurolux Aqualine Basecoat Systeem draagt bij aan een schoner milie, het is beter voor je gezondheid, en voldoet aan alle VOC regels. Met het Eurolux Aqualine Basecoat System kun je zonder problemen overschakelen van oplosmiddelhoudend naar watergedragen, zonder aan de kwaliteit te tornen.
Het systeem droogt snel, heeft uitstekende dekking, zeer goede colourmatching en is gemakkelijk verwerkbaar. Voor auto's en truck reparatie. Beschikbaar in uni, metallic, parel en xirallic kleuren.

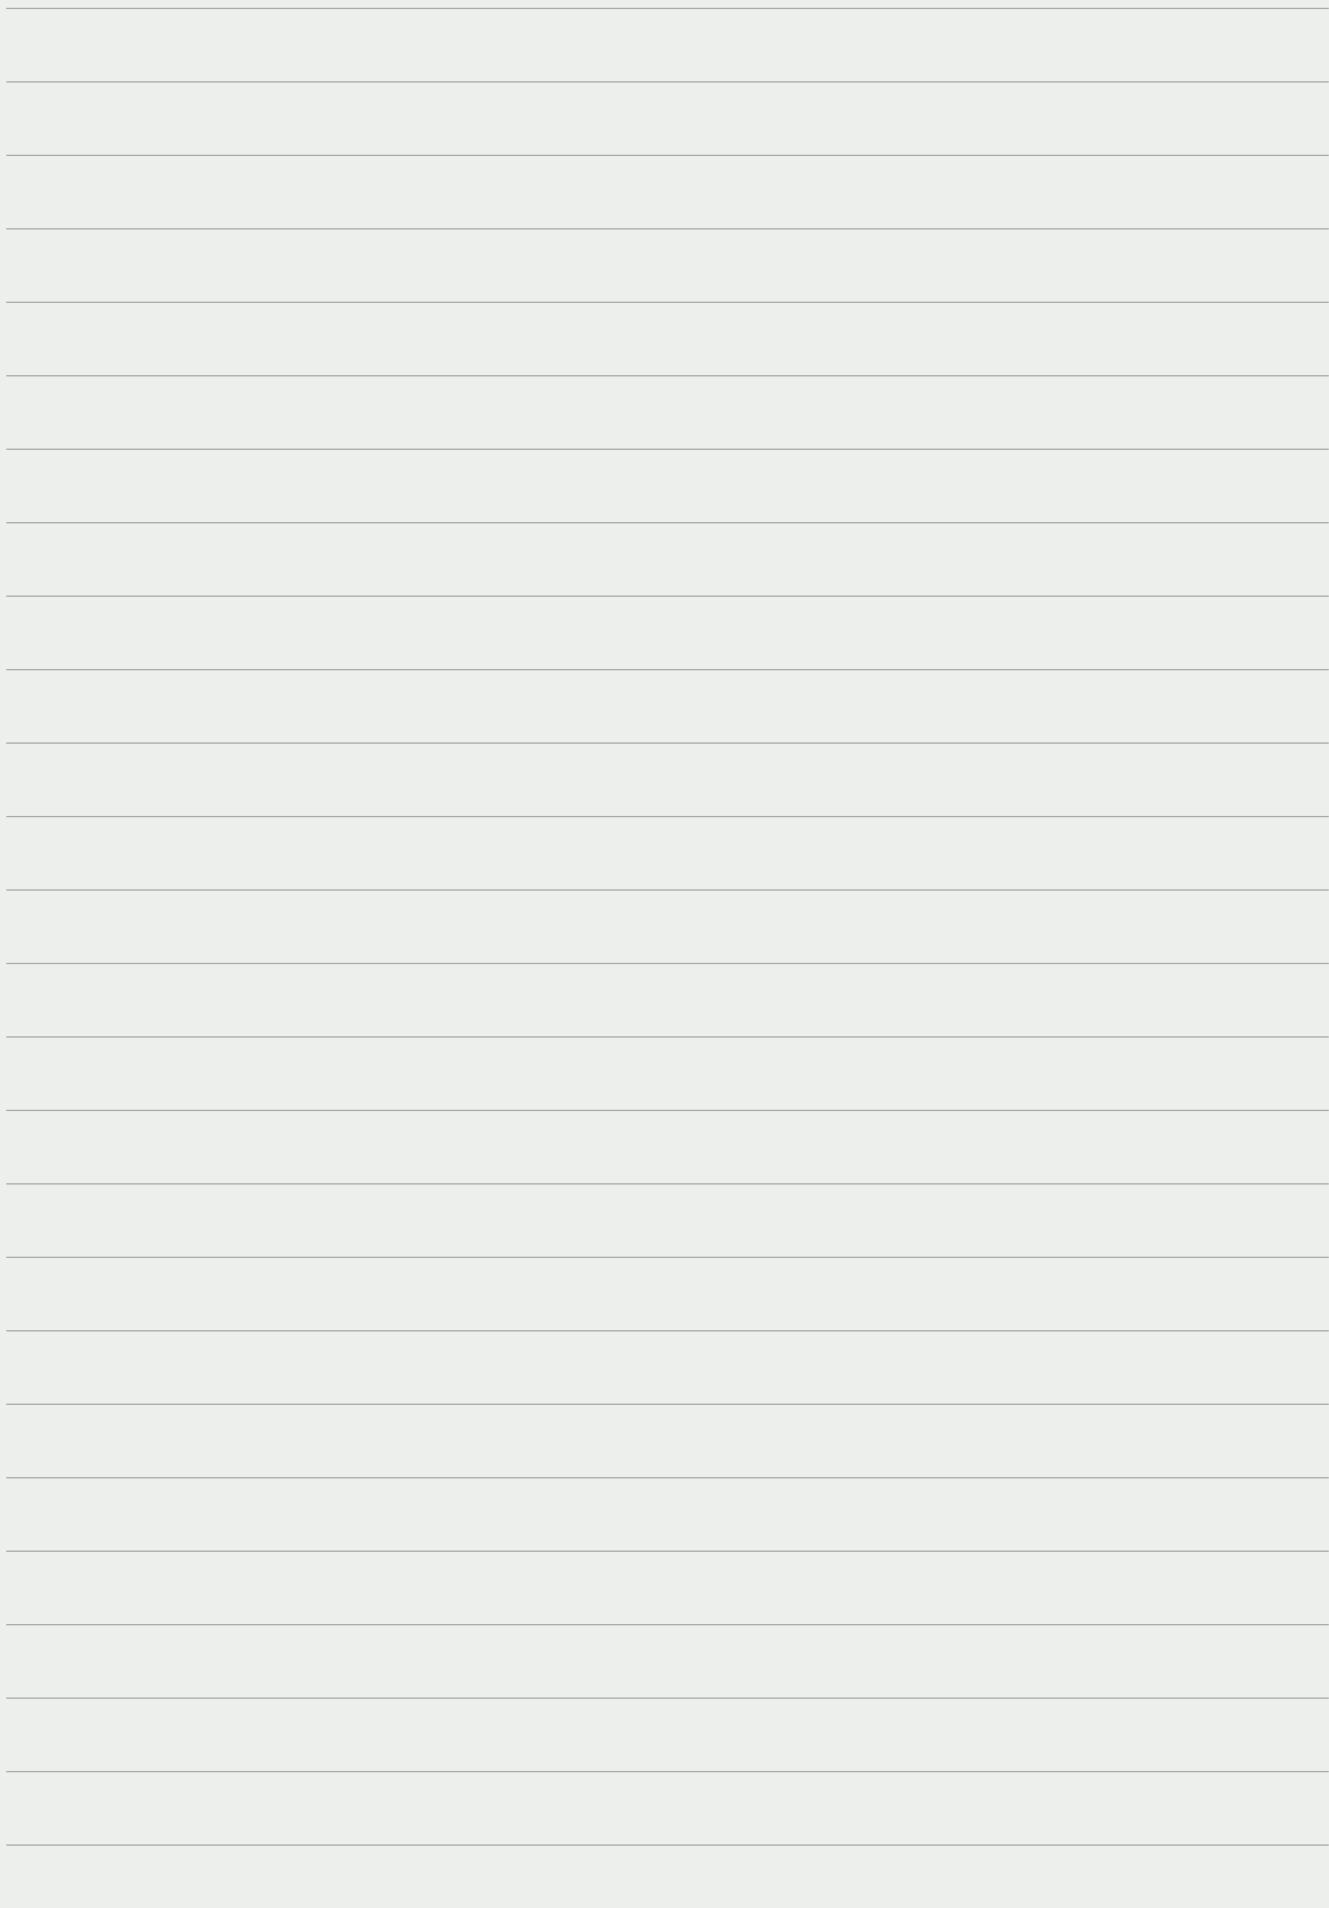



JSC Paint and Coatings Factory

Grikių g. 16, Sudervė, Vilnius distr.

LT-14202, Lithuania

Tel.: +370 52 490 395

info@ddf.lt

www.ddf.lt